

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER

Ventilstößel-Öladditiv für allerhöchste Ansprüche.

Hydraulic valve oil conditioner to meet the highest requirements.

Hydraulic valve oil conditioner aditiv ispunjava najviše zahtjeve.

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER


Dieses von Midland speziell entwickelte Ventilstößel-Öladditiv stellt den störungsfreien Normalbetrieb von verschmutzten und verklebten hydraulischen Ventilstößeln wieder her. Die einzigartige Formulierung hilft die verlorene Motorfunktion, -leistung und -effizienz wiederherzustellen.

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER

Midland hydraulic valve oil conditioner engine oil treatment is especially designed to clean and restore hydraulic valve lifters of petrol and diesel engines.

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER

Midland hydraulic valve oil conditioner je aditiv za motorno ulje posebno dizajniran za čišćenje i vraćanje hidrauličke moći podizačima ventila benzinskih i dizelskih motora.

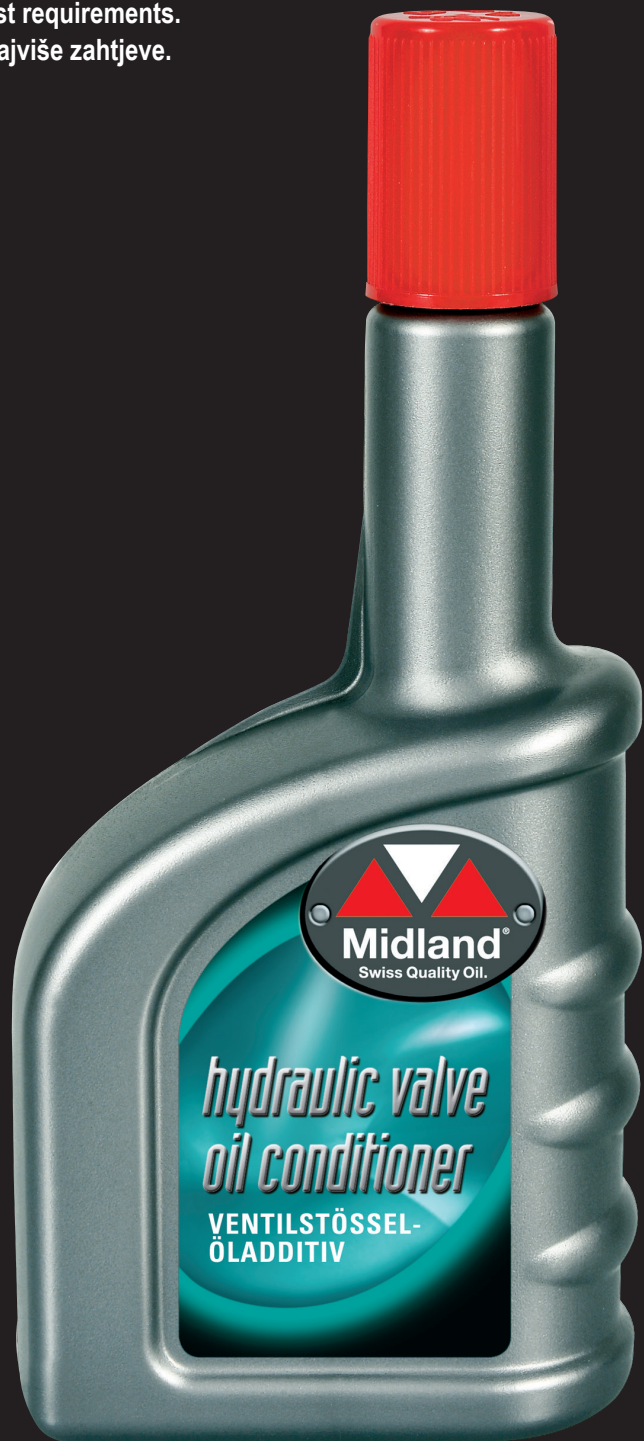



DE Eigenschaften und Vorteile

- reinigt verklebte Ventilschäfte
- löst hydraulische Ventilstößel
- reduziert Geräusche an Stößeln
- reinigt das Ölsystem
- verträglich mit synthetischen und mineralischen Motorenölen

Einsatzmöglichkeiten

Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo, Katalysator und Diesel-Partikelfilter (DPF) von Personewagen, SUV, LKW und Booten.

EN Benefits

- removes sludge and varnish deposits on valves and hydraulic lifters
- quiets noisy hydraulic lifters
- cleans and conditions engine oil system
- compatible with mineral and synthetic engine oils

Recommended applications


For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel particle filters (DPF) of passenger cars and SUV, trucks and boats.

HR Prednosti

- uklanja naslage mulja i laka na ventilima i hidrauličnim podizačima
- smiruje buku hidrauličnih podizača
- réduit le bruit des poussoirs
- čisti i regenerira sustave motornog ulja
- kompatibilan sa mineralnim i sintetičkih motornih ulja

Preporučene aplikacije

Za sve benzinske i diesel motore sa ili bez turbo, katalizatorima i dizel filterima (DPF) osobnih automobila i SUV vozila, kamiona i plovila.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 0.375 L)	Case of 12 bottles (12 x 0.375 L)	Karton od 12 boca (12 x 0.375 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: | 71030 | Version 2014-04

Dosierung

1 Flasche zu 375 ml dem Motorenöl (reicht für 3 – 6 Liter) begeben. Bei grösseren Füllmengen 6 bis 10% begeben. Kann bis zum nächsten Motorölwechsel im System belassen werden.

Dosage

To properly treat the system, add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Other volumes: 6 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the engine until the next oil change.

Doziranje

Da bi pravilno tretirali sustav, dodajte jednu bocu 375 ml u motorno ulje. Jedna boca tretira 3 - 6 litara. Ostali svesci: 6-10% omjeru smjese. Tretirano ulje može ostati u motoru do sljedeće promjene ulja.

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch